



⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Gebrauchsmusterschrift**
⑩ **DE 200 16 283 U 1**

⑤ Int. Cl.⁷:
E 05 B 67/22
F 41 A 17/02


| | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| ②① | Aktenzeichen: | 200 16 283.7 |
| ②② | Anmeldetag: | 20. 9. 2000 |
| ④⑦ | Eintragungstag: | 10. 5. 2001 |
| ④③ | Bekanntmachung im Patentblatt: | 13. 6. 2001 |

DE 200 16 283 U 1


⑦③ Inhaber:
Flintrop, Frank, 87700 Memmingen, DE

⑤④ Stahlbügel in einem Bügelschloß arretiert, abfeuern von Handfeuerwaffen verhindert

⑤⑦ Stahlbügel in ein Bügelschloß arretiert, das das Abfeuern von allen Faustfeuerwaffen verhindert, wenn das um die Waffe angebracht ist
– ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Stahlhaken durch ein Bügelschloß geschoben, die Waffe blitzartig blockiert.

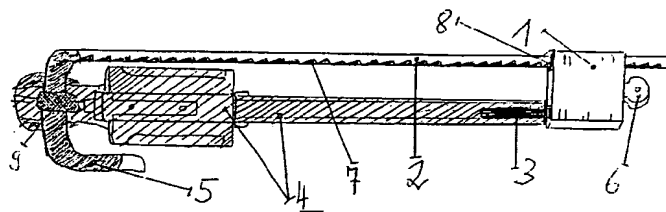

DE 200 16 283 U 1



BESCHREIBUNG

STAHLBÜGEL IN EINEM BÜGELSCHLOß ARRETIERT, DAS DAS ABFEUERN VON FAUSTFEUERWAFEN VERHINDERT, WENN ES UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST

EINE HANDFEUERWAFFE KANN JEDERZEIT VON UNBEFUGTEN PERSONEN ABGEFEUERT WERDEN, WENN EINE HANDFEUERWAFFE NICHT IM SAFE NICHT ERREICHBAR FÜR JEDERMANN WEGGESPERRT IST EXESTIERT KEINE SICHERUNG. NUR EINE ABZUGSSPERRE DIE AUF DEM MARKT ANGEBOTEN IST, REICHT NICHT AUS.

DER IM SCHUTZANSPRUCH 1 ANGEgebenEN ERFINDUNG LIEGT DAS PROBLEM ZUGRUNDE , EINE HANDFEUERWAFFENSICHERUNG ZU SCHAFFEN, DIE DAS ABFEUERN DER WAFFE DURCH UNBEFUGTE WIRKUNGSVOLL AUSSCHLIEßT. UND SCHNELL INSTALLIERBAR UND DEMONIIERBAR IST

DIESES PROBLEM WIRD MIT DEM IN SCHUTZANSPRUCH 1 AUFGEFÜHRTEN MERKMALEN (GGF. WÖRTLICHE ZITIERUNG DER MERKMALE) GELÖST.

MIT DER ERFINDUNG ERREICHT, DAB EIN ABFEUERN DER WAFFE VERHINDERT WIRD.

EINE VORTEILHAFTE AUSGESTALTUNG DER ERFINDUNGIST IM SCHUTZANSPRUCH 2 GEGEBEN.

EIN AUSFÜHRUNGSBEISPIEL DER ERFINDUNG WIRD ANHAND FIGUR 1 UND 2 ERLÄUTERT.

DE 200 16 283 U1

- SEITE 2 -

FIGUR 1 - ERFINDUNG IST AN EINER WAFFE INSTALLIERT
DER STAHLBÜGEL IST ARRETIERT

FIGUR 2 - DIE EINZELNEN HAUPTTEILE WERDEN GEZEIGT.

EIN STAHLBÜGEL 2 (VANADIUM), LÄNGE 45 CM BREIT AM
HAKENENDE 15 CM / IST MIT KUNSTSTOFF UMMANTELT, UM
ZERKRATZEN DER WAFFE ZU VERHINDERN. LÄNGE DER BÜGEL:
LANG GENUG FÜR ALLE GÄNGIGEN LAUFLÄNGEN. HAKENENDE
HAT CA. FRONTFORM EINES FLEISCHERHAKENS. KUNSTSTOFF-
UMMMANTELLUNG 5. AN DEM STAHLBÜGEL 2 BEFINDEN SICH
EINRSTKERBEN 7, TIEFE 1,5 MM / : EINRASTKERBEN.
DIE DAZU DIENEN IN EINEM BÜGELSCHLOSS EINZURASTEN,
BÜGEL KANN NUN GANZ DURCH DAS BUGELSCHLOSS 1 GE-
SCHOBEN WERDEN. BÜGEL/KASTENSCHLOSS 1 IST MIT SCHLÜSSEL
6 AB - UND AUFZUSCHLIEßEN. KASTENSCHLOSS. BREITE 7 CM
7,5 CM HÖHE 6 CM DICKE 4 CM
DIE HAKENSEITE DES STAHLBÜGELS 2 IST EBENFALLS MIT
KUNSTSTOFF UMMANTELT, 5, UM DAS ZERKRATZEN DER WAFFEN-
OBERFLÄCHE ZU VERHINDERT. DER STAHLBÜGEL 2 WIRD NUN IN D
DAS AUFNAHMELOCH 8 - ES FÜHRT KOMPLETT DURCH DAS
KASTENSCHLOSS - EINGESCHOBEN, DAS LAUFSTÜCK 3 WIRD
NUN IN DEN LAUF DER WAFFE 4 EINGESCHOBEN. DER STAHLBÜ
GEL 2 WIRD NUN SOWEIT MIT DEM KASTENSCHLOSS 1 ZU
ZUSAMMENGESCHOBEN, DASS SICH DIE WAFFE 4 ZWISCHEN SCHLO
SS 1 UND HALTEHAKEN 5 BEFINDET. UND DER HALTEHAKEN 5
DEN HAMMER 9 DER WAFFE 4 UMSCHLIESST. DIE EINRAST-
KERBEN 7 DES STAHLBÜGELS 2 RASTEN NUN IM SCHLOSS 1
EIN. DIE WAFFE N IST NUN NACH ABZIEHEN DES SCHLÜSS
ELS 6 VÖLLSTÄNDIG GESICHERT.

DE 200 16 283 U1


SCHUTZANSPRÜCHE
(EINTEILIGE FASSUNG)

- SEITE 3 -


1. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-
HINDERT, WENN DAS UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST
- IST DADURCH GEKENNZEICHNET, DASS EIN STAHLHAKEN
DURCH EIN BÜGELSCHLOSS GESCHOBEN, DIE WAFFE
BLITZARTIG BLOCKIERT.
2. STAHLBÜGEL IN EIN BÜGELSCHLOSS ARRETIERT, DAS
DAS ABFEUERN VON ALLEN FAUSTFEUERWAFFEN VER-
HINDERT, WENN ES UM DIE WAFFE ANGEBRACHT IST
- GEBOGENEER STAHLHAKEN
- KASTENSCHLOSS MIT DURCHBOHRUNG
D.H. AUFNAHME FÜR STAHLHAKEN

DE 200 16 283 U1

BEST AVAILABLE COPY

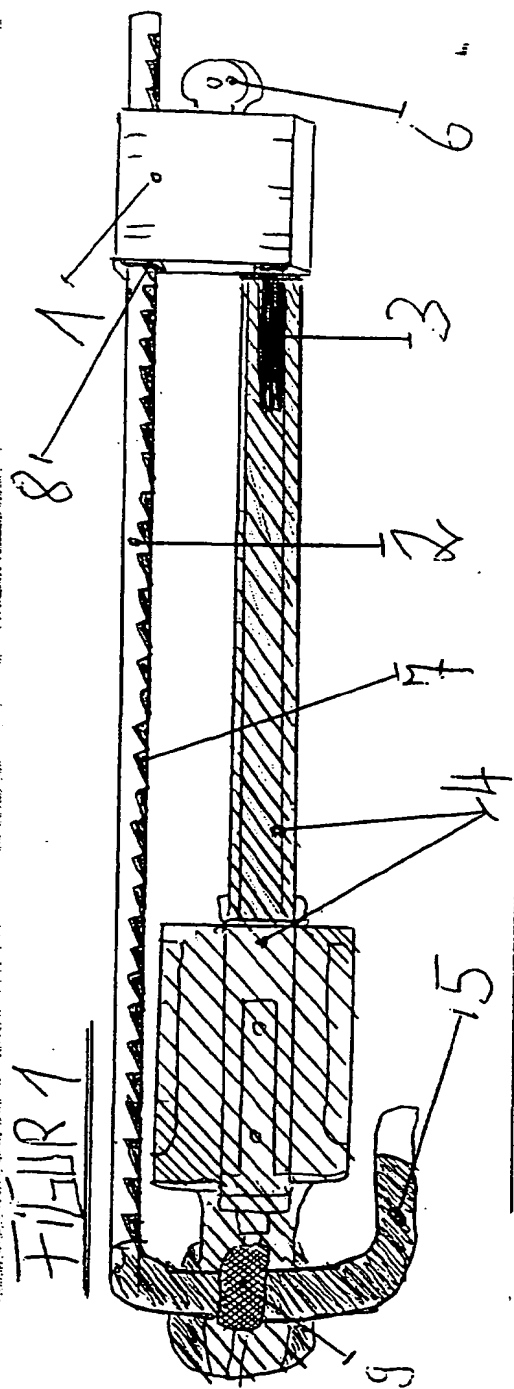

FIGUR 1

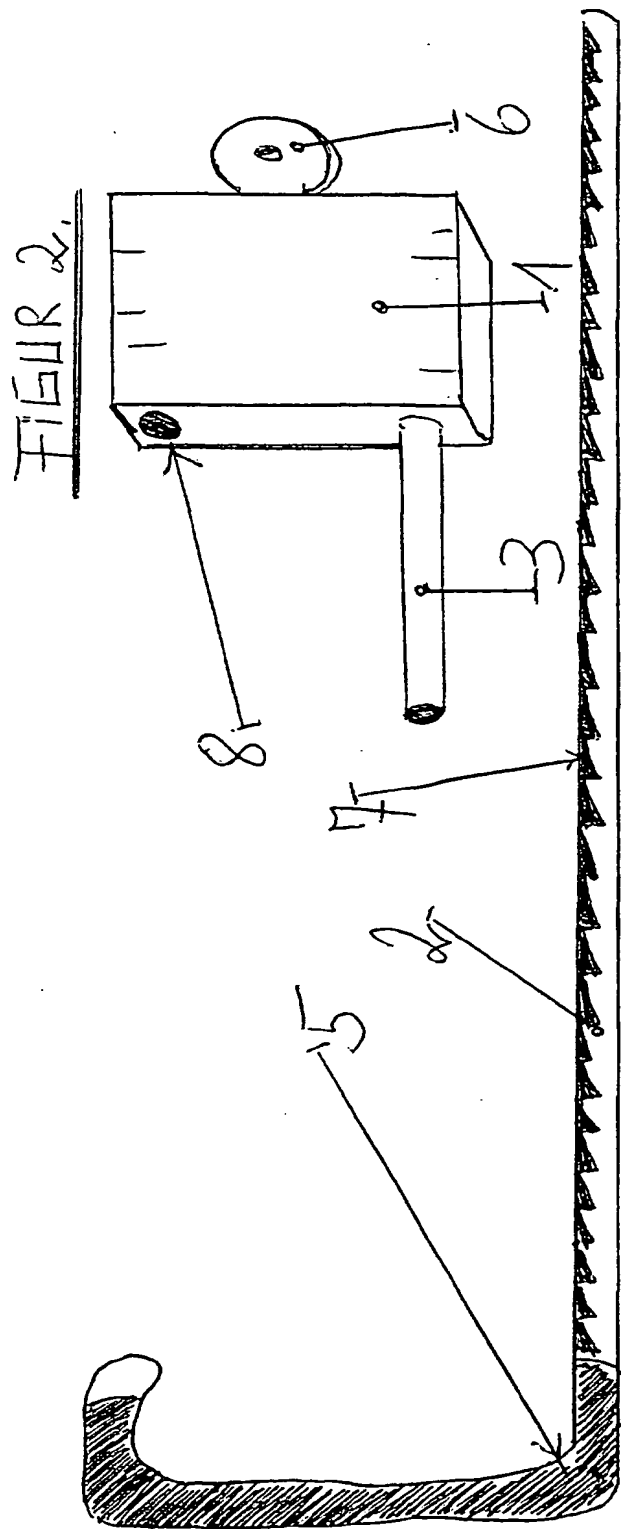

FIGUR 2

IN 002 91 002 30

THIS PAGE BLANK (USPTO)